

VTC Solar



AluminumLux



7051 W Addison st.Chicago, IL 60634
1 773 966-3566
1 773 780-9559

www.vtcsolar.com




AanmumnlLc



Storge facility

Our solar system on every level

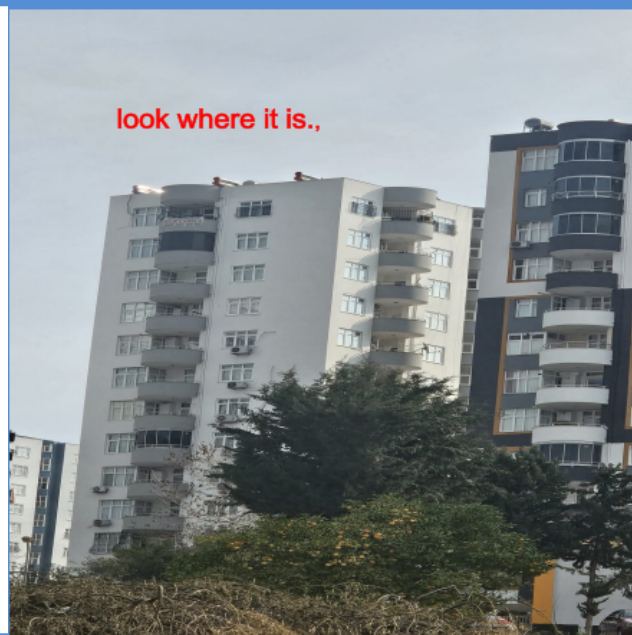





Assembly facility








AluminumLux

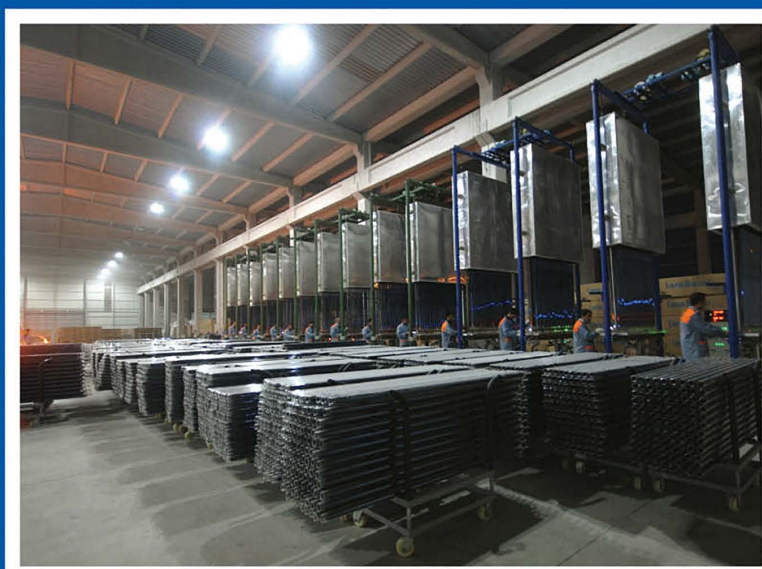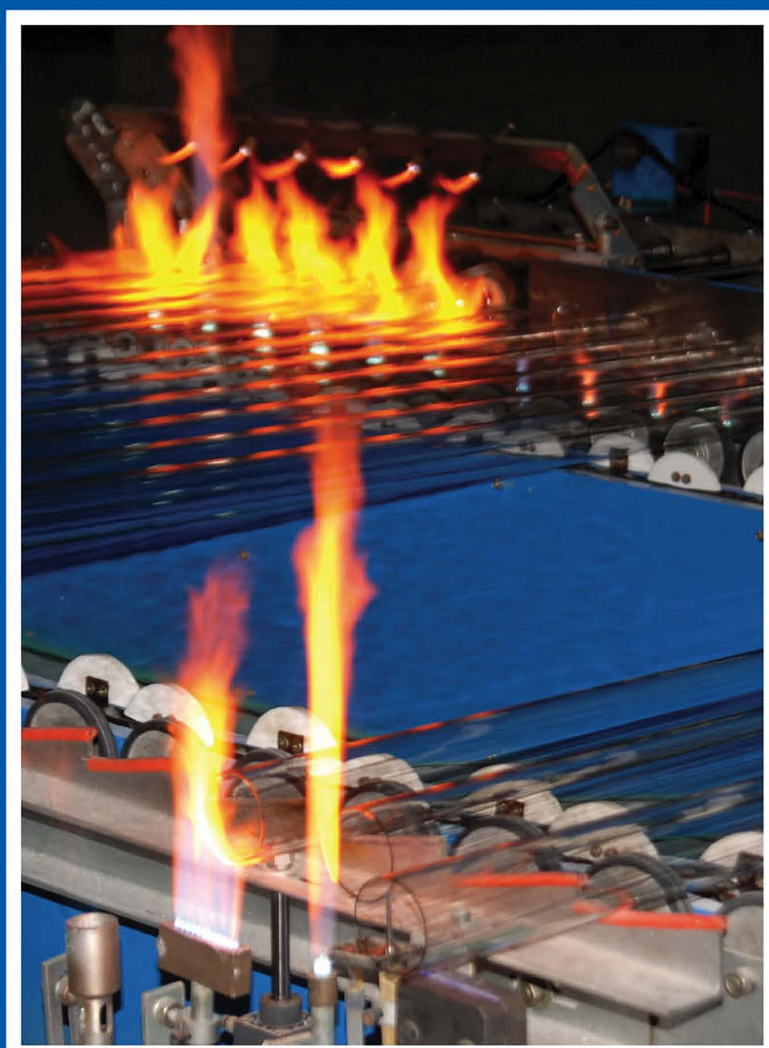


Hot tank section

Hot Water Tank - Depot D'eau Chaude / خزان الماء الساخن

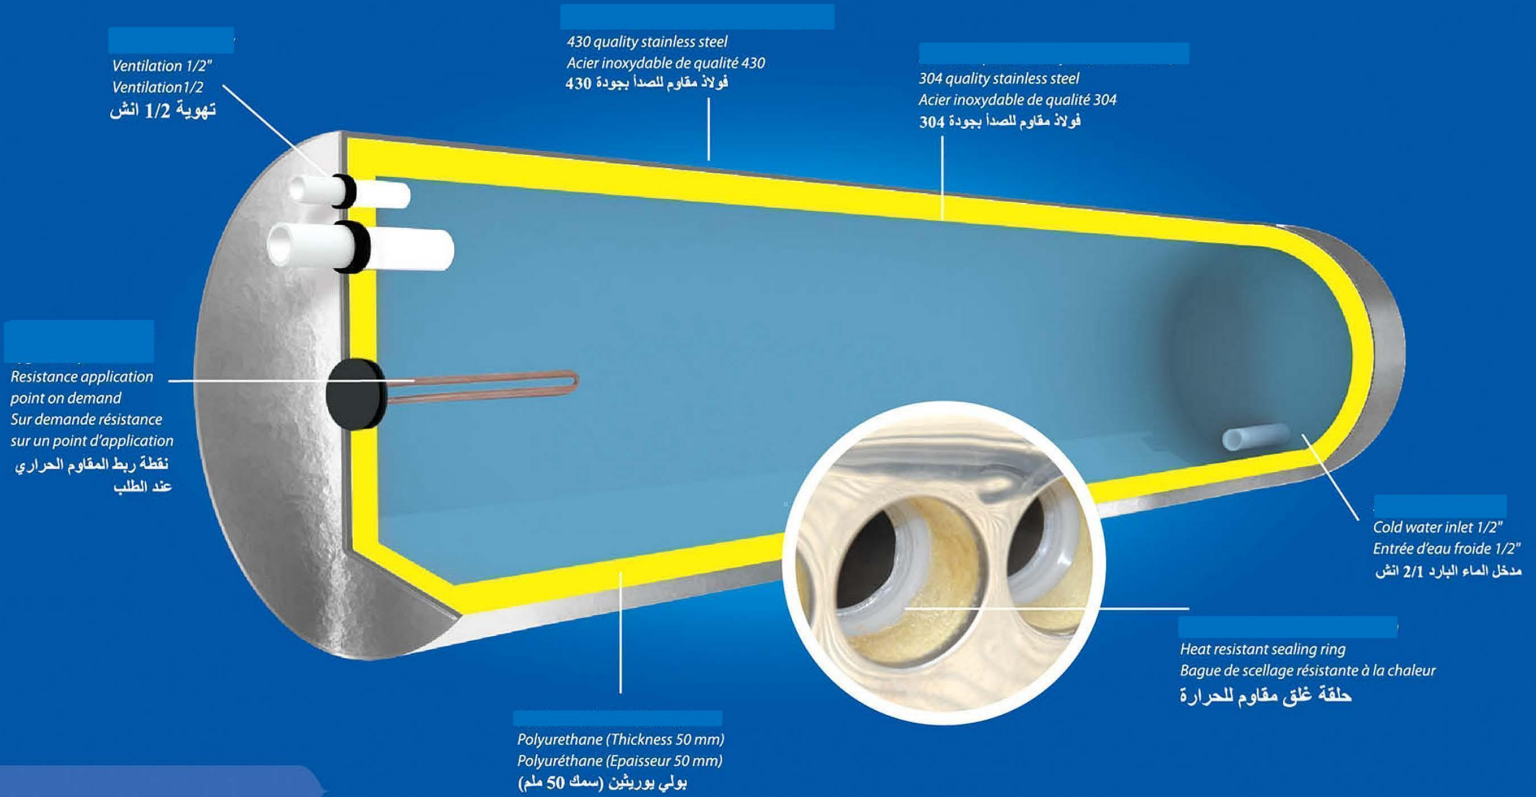

Cold tank section

Cold Water Tank - Tank D'eau Froide / خزان الماء البارد

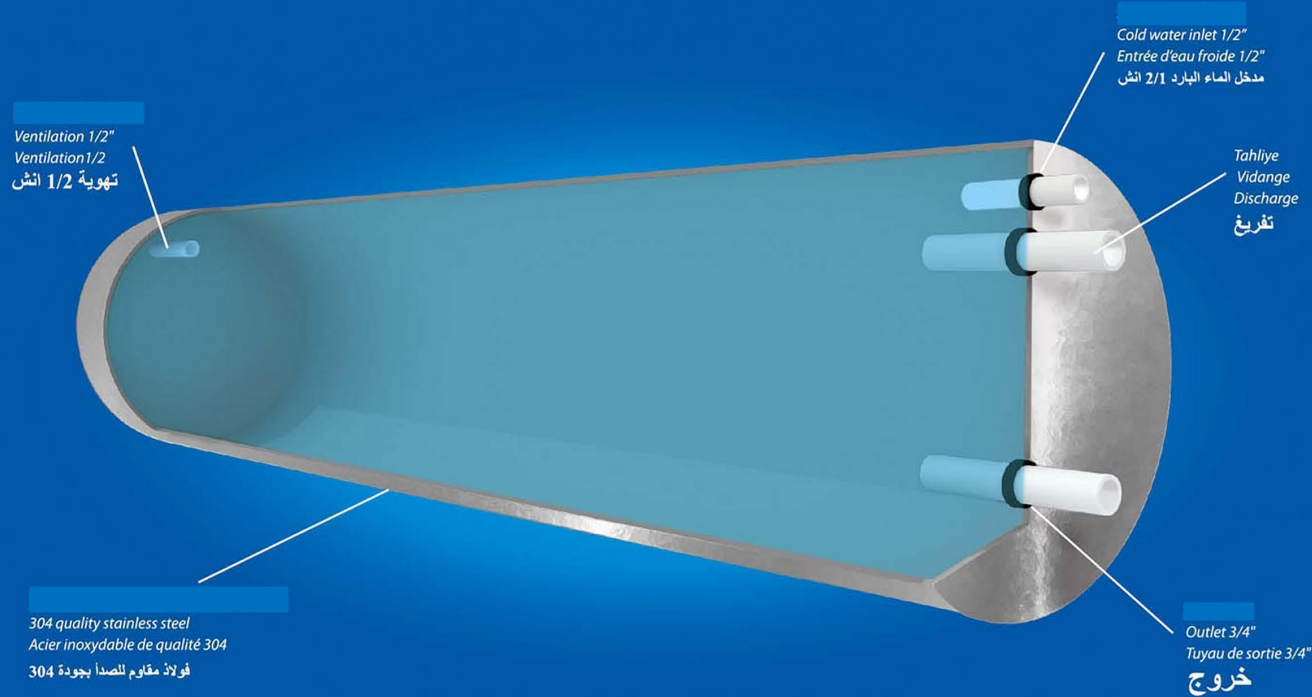

HOT WATER TANK / DEPOT D'EAU CHAUDE / خزان الماء الساخن

Insulation / Isolation / العزل	Polyurethane / Polyuréthane / بولي يوريثين
Insulation thickness / Épaisseur de l'isolation / سمك العازل	50 mm / ملم 50
Internal tank material / Material de l'intérieur du dépôt / مادة الخزان الداخلية	304 quality stainless steel / 304 Chrome nickel / 304 فولاذ مقاوم للصدأ بجودة 304
Connection parts / Pièces de connexion / قطع الربط	Tubes de profilés de 45 à peinture statique / 45 انابيب مطية استاتيكية حجم 45
dimensions intérieures eau froide / قطر مدخل الماء البارد	1/2"
dimensions intérieures sortie eau chaude / قطر مخرج الماء الساخن	3/4"
matériel de couverture / مواد التغليف	130 quality stainless steel / 430 Chrome nickel / 430 فولاذ مقاوم للصدأ بجودة 430

KGS1-2447

System specification

Number of tubes	24
Tube dimensions	47x1800 mm
Hot water tank capacity	180 L
Cold water tank capacity	30 L
Cold water inlet	1/2
Hot water outlet	3/4
Internal tank material	304 chrome – nickel
External tank material	Static Painted Galvanized Sheet
Insulation material	Polyurethane
Construction structure	45° Static coat tube profile
Nombre de tubes	24
Dimensions du Tube	47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	180 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	30 L
Entrée Eau froide	1/2
Sortie d'eau chaude	3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	304 chrome – nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	Tôle galvanisée à peinture statique
Matériel d'isolation	Polyuréthane
Structure de la construction	Tubes de profilés de 45 à peinture statique
عدد الأنابيب	24 عدد
أبعاد الأنبوب	1800 × 47 ملم
سعة خزان الماء الساخن	180 لتر
سعة خزان الماء البارد	30 لتر
مدخل الماء البارد	2/1
مخرج الماء الساخن	4/3
مادة الخزان الداخلي	304 كروم – نيكل
مادة الخزان الخارجي	صاج مغلفن مطلي مستاتيكيا
مادة العزل	بوليوريتين
هيكل البناء	الانابيب مطلية استاتيكيا حجم 45



KGS2-2447

System specification

Number of tubes	24
Tube dimensions	47x1800 mm
Hot water tank capacity	180 L
Cold water tank capacity	180 L
Cold water inlet	1/2
Hot water outlet	3/4
Internal tank material	304 chrome – nickel
External tank material	Static Painted Galvanized Sheet
Insulation material	Polyurethane
Construction structure	45° Static coat tube profile
Nombre de tubes	24
Dimensions du Tube	47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	180 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	180 L
Entrée Eau froide	1/2
Sortie d'eau chaude	3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	304 chrome – nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	Tôle galvanisée à peinture statique
Matériel d'isolation	Polyuréthane
Structure de la construction	Tubes de profilés de 45 à peinture statique
عدد الأنابيب	24 عدد
أبعاد الأنبوب	1800 × 47 ملم
سعة خزان الماء الساخن	180 لتر
سعة خزان الماء البارد	180 لتر
مدخل الماء البارد	2/1
مخرج الماء الساخن	4/3
مادة الخزان الداخلي	304 كروم – نيكل
مادة الخزان الخارجي	صاج مغلفن مطلي مستاتيكيا
مادة العزل	بوليوريتين
هيكل البناء	الانابيب مطلية استاتيكيا حجم 45



KKS1-2447

System specification

Number of tubes	24
Tube dimensions	47x1800 mm
Hot water tank capacity	180 L
Cold water tank capacity	30 L
Cold water inlet	1/2
Hot water outlet	3/4
Internal tank material	304 chrome - nickel
External tank material	430 chrome - nickel
Insulation material	Polyurethane
Construction structure	45° Static coat tube profile
Nombre de tubes	24
Dimensions du Tube	47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	180 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	30 L
Entrée Eau froide	1/2
Sortie d'eau chaude	3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	304 chrome - nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	430 chrome - nickel
Matériel d'isolation	Polyuréthane
Structure de la construction	Tubes de profilés de 45 à peinture statique
عدد الأنابيب	24 عدد
أبعاد الأنبوب	47 × 1800 ملم
سعة خزان الماء الساخن	180 لتر
سعة خزان الماء البارد	30 لتر
مدخل الماء البارد	2/1
مخرج الماء الساخن	4/3
مادة الخزان الداخلي	304 كروم - نيكل
مادة الخزان الخارجي	430 كروم - نيكل
مادة العزل	بوليوريثين
هيكل البناء	الأنابيب مطلية استاتيكا حجم 45



KKS2-2447

System specification

Number of tubes	24
Tube dimensions	47x1800 mm
Hot water tank capacity	180 L
Cold water tank capacity	180 L
Cold water inlet	1/2
Hot water outlet	3/4
Internal tank material	304 chrome - nickel
External tank material	430 chrome - nickel
Insulation material	Polyurethane
Construction structure	45° Static coat tube profile
Nombre de tubes	24
Dimensions du Tube	47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	180 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	180 L
Entrée Eau froide	1/2
Sortie d'eau chaude	3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	304 chrome - nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	430 chrome - nickel
Matériel d'isolation	Polyuréthane
Structure de la construction	Tubes de profilés de 45 à peinture statique
عدد الأنابيب	24 عدد
أبعاد الأنبوب	47 × 1800 ملم
سعة خزان الماء الساخن	180 لتر
سعة خزان الماء البارد	180 لتر
مدخل الماء البارد	2/1
مخرج الماء الساخن	4/3
مادة الخزان الداخلي	304 كروم - نيكل
مادة الخزان الخارجي	430 كروم - نيكل
مادة العزل	بوليوريثين
هيكل البناء	الأنابيب مطلية استاتيكا حجم 45



KKS1-3047

System specification

Number of tubes	30
Tube dimensions	47x1800 mm
Hot water tank capacity	230 L
Cold water tank capacity	30 L
Cold water inlet	1/2
Hot water outlet	3/4
Internal tank material	304 chrome – nickel
External tank material	430 chrome – nickel
Insulation material	Polyurethane
Construction structure	45° Static coat tube profile

Nombre de tubes	30
Dimensions du Tube	47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Choude	230 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	30 L
Entrée Eau froide	1/2
Sortied'eau chaude	3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	304 chrome – nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	430 chrome – nickel
Matériel d'isolation	Polyuréthane
Structure de la construction	Tubes de profilés de 45 d peinture statique

عدد الانابيب	30 عدد
ابعاد الانبوب	47 × 1800 ملم
سعة خزان الماء الساخن	230 لتر
سعة خزان الماء البارد	30 لتر
مدخل الماء البارد	2/1
مخرج الماء الساخن	4/3
مادة الخزان الداخلي	304 كروم – نيكل
مادة الخزان الخارجي	430 كروم – نيكل
مادة العزل	بوليوريثين
هيكل البناء	الانابيب مطلوبة استقرتيا حجم 45



KKS2-3047

System specification

Number of tubes	30
Tube dimensions	47x1800 mm
Hot water tank capacity	230 L
Cold water tank capacity	230 L
Cold water inlet	1/2
Hot water outlet	3/4
Internal tank material	304 chrome – nickel
External tank material	430 chrome – nickel
Insulation material	Polyurethane
Construction structure	40x40 static painted box profile

Nombre de tubes	30
Dimensions du Tube	47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Choude	230 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	230 L
Entrée Eau froide	1/2
Sortie d'eau chaude	3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	304 chrome – nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	430 chrome – nickel
Matériel d'isolation	Polyuréthane
Structure de la construction	Tubes de profilés de 45 d peinture statique

عدد الانابيب	30 عدد
ابعاد الانبوب	47 × 1800 ملم
سعة خزان الماء الساخن	230 لتر
سعة خزان الماء البارد	230 لتر
مدخل الماء البارد	2/1
مخرج الماء الساخن	4/3
مادة الخزان الداخلي	304 كروم – نيكل
مادة الخزان الخارجي	430 كروم – نيكل
مادة العزل	بوليوريثين
هيكل البناء	الانابيب مطلوبة استقرتيا حجم 45



KGS1-3647

System specification


Number of tubes	36
Tube dimensions	47x1800 mm
Hot water tank capacity	270 L
Cold water tank capacity	30 L
Cold water inlet	1/2
Hotwater outlet	3/4
Internal tank material	304 chrome – nickel
External tank material	Static Painted Galvanized Sheet
Insulation material	Polyurethane
Construction structure	45° Static coat tube profile
Nombre de tubes	36
Dimensions du Tube	47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	270 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	30 L
Entrée Eau froide	1/2
Sortie d'eau chaude	3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	304 chrome – nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	Tôle galvanisée à peinture statique
Matériel d'isolation	Polyuréthane
Structure de la construction	Tubes de profils de 45 à peinture statique
عدد الأنابيب	36 عدد
أبعاد الأنابيب	1800 × 47 ملم
سعة خزان الماء الساخن	270 لتر
سعة خزان الماء البارد	30 لتر
مدخل الماء البارد	2/1
مخرج الماء الساخن	4/3
مادة الخزان الداخلي	304 كروم – نيكل
مادة الخزان الخارجي	صاج مطلي مستطيكيا
مادة العزل	بوليوريثين
هيكل البناء	أنابيب مطلية استتيكيا حجم 45



KGS2-3647

System specification

Number of tubes	36
Tube dimensions	47x1800 mm
Hot water tank capacity	270 L
Cold water tank capacity	270 L
Cold water inlet	1/2
Hot water outlet	3/4
Internal tank material	304 chrome – nickel
External tank material	Static Painted Galvanized Sheet
Insulation material	Polyurethane
Construction structure	45° Static coat tube profile
Nombred tubes	36
Dimensions du Tube	47x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	270 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	270 L
Entrée Eau froide	1/2
Sortie d'eau chaude	3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	304 chrome – nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	Tôle galvanisée à peinture statique
Matériel d'isolation	Polyuréthane
Structure de la construction	Tubes de profils de 45 à peinture statique
عدد الأنابيب	36 عدد
أبعاد الأنابيب	1800 × 47 ملم
سعة خزان الماء الساخن	270 لتر
سعة خزان الماء البارد	270 لتر
مدخل الماء البارد	2/1
مخرج الماء الساخن	4/3
مادة الخزان الداخلي	304 كروم – نيكل
مادة الخزان الخارجي	صاج مطلي مستطيكيا
مادة العزل	بوليوريثين
هيكل البناء	أنابيب مطلية استتيكيا حجم 45

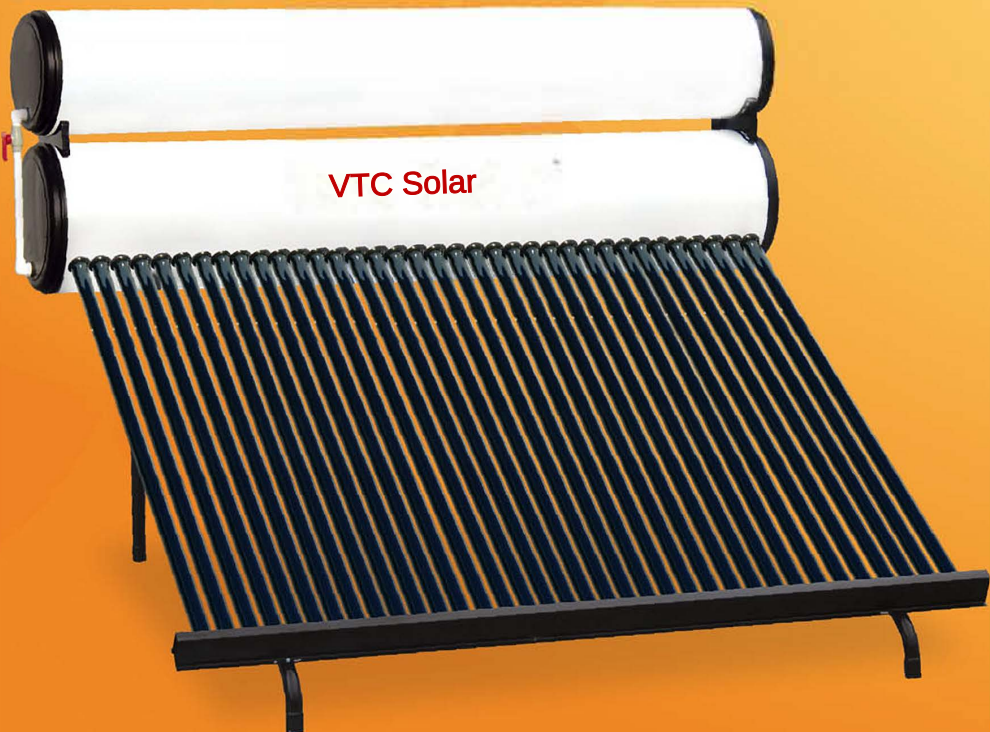

KKS1-2458

System specification

Number of tubes	24
Tube dimensions	58x1800 mm
Hot water tank capacity	205 L
Cold water tank capacity	30 L
Cold water inlet	1/2
Hot water outlet	3/4
Internal tank material	304 chrome – nickel
External tank material	430 chrome – nickel
Insulation material	Polyurethane
Construction structure	45° Static coat tube profile

Nombre de tubes	24
Dimensions du Tube	58x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	205 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	30 L
Entrée Eau froide	1/2
Sortie d'eau chaude	3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	304 chrome – nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	430 chrome – nickel
Matériel d'isolation	Polyuréthane
Structure de la construction	Tubes de profilés de 45 à peinture statique

عدد الانابيب	24 عدد
ابعاد الانبوب	1800 × 58 ملم
سعة خزان الماء الساخن	205 لتر
سعة خزان الماء البارد	30 لتر
مدخل الماء البارد	2/1
مخرج الماء الساخن	4/3
مادة الخزان الداخلي	304 كروم – نيكل
مادة الخزان الخارجي	430 كروم – نيكل
مادة العزل	بوليوريثين
هيكل البناء	انابيب مطلية استاتيكا حجم 45



KKS2-2458

System specification

Number of tubes	24
Tube dimensions	58x1800 mm
Hot water tank capacity	205 L
Cold water tank capacity	205 L
Cold water inlet	1/2
Hot water outlet	3/4
Internal tank material	304 chrome – nickel
External tank material	430 chrome – nickel
Insulation material	Polyurethane
Construction structure	45° Static coat tube profile

Nombre de tubes	24
Dimensions du Tube	58x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chau de	205 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	205 L
Entrée Eau froide	1/2
Sortie d'eau chaude	3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	304 chrome – nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	430 chrome – nickel
Matériel d'isolation	Polyuréthane
Structure de la construction	Tubes de profilés de 45 à peinture statique

عدد الانابيب	24 عدد
ابعاد الانبوب	1800 × 58 ملم
سعة خزان الماء الساخن	205 لتر
سعة خزان الماء البارد	205 لتر
مدخل الماء البارد	2/1
مخرج الماء الساخن	4/3
مادة الخزان الداخلي	304 كروم – نيكل
مادة الخزان الخارجي	430 كروم – نيكل
مادة العزل	بوليوريثين
هيكل البناء	انابيب مطلية استاتيكا حجم 45



KKS1-3058

System specification

Number of tubes	30
Tube dimensions	58x1800 mm
Hot water tank capacity	250 L
Cold water tank capacity	30 L
Cold water inlet	1/2
Hot water outlet	3/4
Internal tank material	304 chrome – nickel
External tank material	430 chrome – nickel
Insulation material	Polyurethane
Construction structure	45° Static coat tube profile
Nombre de tubes	30
Dimensions du Tube	58x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	250 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	30 L
Entrée Eau froide	1/2
Sortie d'eau chaude	3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	304 chrome – nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	430 chrome – nickel
Matériel d'isolation	Polyuréthane
Structure de la construction	Tubes de profilés de 45° à peinture statique
عدد الأنابيب	عدد 30
أبعاد الأنبوب	أبعاد 1800 × 58 ملم
سعة خزان الماء الساخن	250 لتر
سعة خزان الماء البارد	30 لتر
مدخل الماء البارد	2/1
مخرج الماء الساخن	4/3
مادة الخزان الداخلي	304 كروم – نيكل
مادة الخزان الخارجي	430 كروم – نيكل
مادة العزل	بوليوريثين
هيكل البناء	الأنابيب مطلية استاتيكا حجم 45



KKS2-3058

System specification

Number of tubes	30
Tube dimensions	58x1800 mm
Hot water tank capacity	250 L
Cold water tank capacity	250 L
Cold water inlet	1/2
Hot water outlet	3/4
Internal tank material	304 chrome – nickel
External tank material	430 chrome – nickel
Insulation material	Polyurethane
Construction structure	45° Static coat tube profile
Nombre de tubes	30
Dimensions du Tube	58x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	250 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	250 L
Entrée Eau froide	1/2
Sortie d'eau chaude	3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	304 chrome – nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	430 chrome – nickel
Matériel d'isolation	Polyuréthane
Structure de la construction	Tubes de profilés de 45° à peinture statique
عدد الأنابيب	عدد 30
أبعاد الأنبوب	أبعاد 1800 × 58 ملم
سعة خزان الماء الساخن	250 لتر
سعة خزان الماء البارد	250 لتر
مدخل الماء البارد	2/1
مخرج الماء الساخن	4/3
مادة الخزان الداخلي	304 كروم – نيكل
مادة الخزان الخارجي	430 كروم – نيكل
مادة العزل	بوليوريثين
الأنابيب مطلية استاتيكا حجم 45	هيكل البناء



KKS1-3658

System specification

Number of tubes	36
Tube dimensions	58x1800 mm
Hot water tank capacity	300 L
Cold water tank capacity	30 L
Cold water inlet	1/2
Hot water outlet	3/4
Internal tank material	304 chrome – nickel
External tank material	430 chrome – nickel
Insulation material	Polyurethane
Construction structure	45° Static coat tube profile
Nombre de tubes	36
Dimensions du Tube	58x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	300 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	30 L
Entrée Eau froide	1/2
Sortie d'eau chaude	3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	304 chrome – nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	430 chrome – nickel
Matériel d'isolation	Polyuréthane
Structure de la construction	Tubes de profilés de 45 à peinture statique
عدد الانابيب	36 عدد
ابعاد الانبوب	1800 × 58 ملم
سعة خزان الماء الساخن	300 لتر
سعة خزان الماء البارد	30 لتر
مدخل الماء البارد	2/1
مخرج الماء الساخن	4/3
مادة الخزان الداخلي	304 كروم – نيكل
مادة الخزان الخارجي	430 كروم – نيكل
مادة العزل	بوليوريثين
هيكل البناء	انابيب مطلية استاتيكا حجم 45



KKS2-3658

System specification

Number of tubes	36
Tube dimensions	58x1800 mm
Hot water tank capacity	300 L
Cold water tank capacity	300 L
Cold water inlet	1/2
Hot water outlet	3/4
Internal tank material	304 chrome – nickel
External tank material	430 chrome – nickel
Insulation material	Polyurethane
Construction structure	45° Static coat tube profile
Nombre de tubes	36
Dimensions du Tube	58x1800 mm
Capacité du dépôt d'Eau Chaude	300 L
Capacité du dépôt d'Eau Froide	300 L
Entrée Eau froide	1/2
Sortie d'eau chaude	3/4
Matériel de l'intérieur du dépôt	304 chrome – nickel
Matériel de l'extérieur du dépôt	430 chrome – nickel
Matériel d'isolation	Polyuréthane
Structure de la construction	Tubes de profilés de 45 à peinture statique
عدد الانابيب	36 عدد
ابعاد الانبوب	1800 × 58 ملم
سعة خزان الماء الساخن	300 لتر
سعة خزان الماء البارد	300 لتر
مدخل الماء البارد	2/1
مخرج الماء الساخن	4/3
مادة الخزان الداخلي	304 كروم – نيكل
مادة الخزان الخارجي	430 كروم – نيكل
مادة العزل	بوليوريثين
هيكل البناء	انابيب مطلية استاتيكا حجم 45



Systems Dimensions

System Lay-Out Dimensions

Dimensions de pose du Système


ابعاد هيكل المنظومة



CODE #	TUBE DIG	TUBE LIGTH	TUBE #	HOT WATER CAPAC.	COLD WATER CAPAC.	OVER ALL DIMENSIONS					
						A	B	C	D	E	F
KGS1-2447	47 mm	1800 mm	24	180 LT	30 LT	165 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KGS2-2447	47 mm	1800 mm	24	180 LT	180 LT	165 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KKS1-2447	47 mm	1800 mm	24	180 LT	30 LT	165 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KKS2-2447	47 mm	1800 mm	24	180 LT	180 LT	165 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KKS1-3047	47 mm	1800 mm	30	230 LT	30 LT	205 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KKS2-3047	47 mm	1800 mm	30	230 LT	230 LT	205 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KGS1-3047	47 mm	1800 mm	30	230 LT	30 LT	205 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KGS2-3047	47 mm	1800 mm	30	230 LT	230 LT	205 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KGS1-3647	47 mm	1800 mm	36	270 LT	30 LT	245 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KGS2-3647	47 mm	1800 mm	36	270 LT	270 LT	245 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KKS1-3647	47 mm	1800 mm	36	270 LT	30 LT	245 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KKS2-3647	47 mm	1800 mm	36	270 LT	270 LT	245 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KGS1-2458	58 mm	1800 mm	24	205 LT	30 LT	185 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KGS2-2458	58 mm	1800 mm	24	205 LT	205 LT	185 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KKS1-2458	58 mm	1800 mm	24	205 LT	30 LT	185 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KKS2-2458	58 mm	1800 mm	24	205 LT	205 LT	185 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KKS1-3058	58 mm	1800 mm	30	250 LT	30 LT	230 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KKS2-3058	58 mm	1800 mm	30	250 LT	250 LT	230 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KGS1-3058	58 mm	1800 mm	30	250 LT	30 LT	230 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KGS2-3058	58 mm	1800 mm	30	250 LT	250 LT	230 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KGS1-3658	58 mm	1800 mm	36	300 LT	30 LT	275 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KGS2-3658	58 mm	1800 mm	36	300 LT	300 LT	275 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KKS1-3658	58 mm	1800 mm	36	300 LT	30 LT	275 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm
KKS2-3658	58 mm	1800 mm	36	300 LT	300 LT	275 cm	185 cm	205 cm	48 cm	38 cm	175 cm

ilustration

System Installation
Système d'installation
تركيب النظام

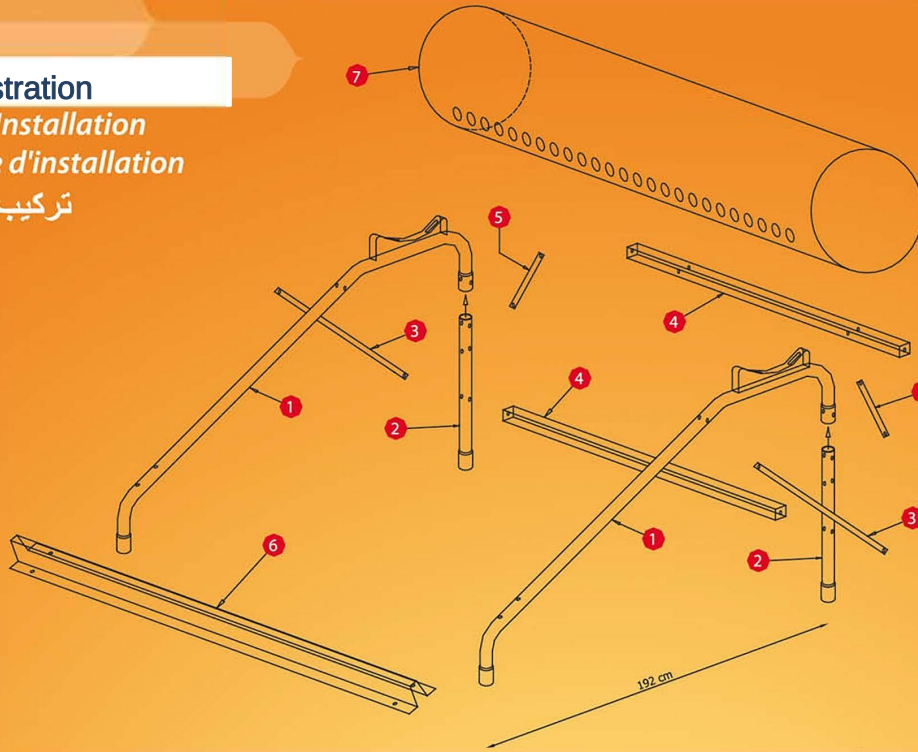

Parts

- 1 Ø45 Tube Front Leg
- 2 Ø45 Tube Rear Leg
- 3 20 mm Long Plate
- 4 40x40 mm Box Profile Travers
- 5 20 mm Short Plate
- 6 Glass Tube Sub Bedding
- 7 Insulated Hot Water Tank

- 1 قدم امامي من انبوب قطر 45
- 2 قدم خلفي من انبوب قطر 45
- 3 حديد زاوية طويل 20 ملم
- 4 رابط بيني من انبوب حديدي مربع حجم 40x40 ملم
- 5 حديد زاوية قصير 20 ملم
- 6 قاعدة تحتية للانابيب الزجاجية
- 7 خزان ماء ساخن معزول

After fixing parts no.1 and 2 to each other, additional parts no.3 are mounted on them. Then, parts no.4 are attached to the system, and part no.5 is fixed on parts no.4. Installation is completed after fixing parts no.6 on top of parts no.1.

After fixing parts no.1 and 2 to each other, additional parts no.3 are mounted on them. Then, parts no.4 are attached to the system, and part no.5 is fixed on parts no.4. Installation is completed after fixing parts no.6 on top of parts no.1.

عند وصل القطعة رقم 1 مع القطعة رقم 2 ببعضهما، يتم ربط القطعة الاضافية رقم 3 معهما. ومن ثم يتم تركيب القطعة رقم 4 على النظام. وتربط القطعة رقم 5 على القطعة رقم 4. وهكذا تنتهي عملية التركيب بربط القطعة رقم 6 على القطعة رقم 1.

(CONTAINER VOLUME TABLET)					
20 m3 Container Code du produit رمز المنتج	20 M3 Container 20 m3 Container حاوية سعة 20 م3	40 M3 Container 40 m3 Container حاوية سعة 40 م3	20 m3 Container Code du produit رمز المنتج	20 M3 Container 40 m3 Container حاوية سعة 20 م3	40 M3 Container 40 m3 Container حاوية سعة 40 م3
KGS1-2447	36 SET	72 SET	KGS1-2458	28 SET	52 SET
KGS2-2447	30 SET	56 SET	KGS2-2458	24 SET	44 SET
KKS1-2447	36 SET	72 SET	KKS1-2458	28 SET	52 SET
KKS2-2447	30 SET	56 SET	KKS2-2458	24 SET	44 SET
LS-2447	110 SET	220 SET	LS-2458	90 SET	180 SET
KGS1-3047	28 SET	52 SET	KGS1-3058	26 SET	60 SET
KGS2-3047	23 SET	42 SET	KGS2-3058	22 SET	45 SET
KKS1-3047	28 SET	52 SET	KKS1-3058	26 SET	60 SET
KKS2-3047	23 SET	42 SET	KKS2-3058	22 SET	45 SET
LS-3047	100 SET	200 SET	LS-3058	75 SET	200 SET
KGS1-3647	29 SET	46 SET	KGS1-3658	22 SET	42 SET
KGS2-3647	20 SET	37 SET	KGS2-3658	18 SET	34 SET
KKS1-3647	29 SET	46 SET	KKS1-3658	22 SET	42 SET
KKS2-3647	20 SET	37 SET	KKS2-3658	18 SET	34 SET
LS-3647	90 SET	180 SET	LS-3658	60 SET	120 SET
LS-47x1800	175 PACK	350 PACK	LS-58x1800	180 PACK	360 PACK



Shipping facility

Complete system ships worldwide



Shipping dimensions

Packing Measurements and Information / Dimensions et informations concernant l'emballage / ابعاد ومعلومات التغليف

TYPE	CODE	DIMENSIOS (mm)
Hot Water Tank / Réservoir d'eau chaude / خزان الماء الساخن	47x24	1765x480x480
Cold Water Tank / Réservoir d'eau froide / خزان الماء البارد	47x24	1710x385x385
Hot Water Tank / Réservoir d'eau chaude / خزان الماء الساخن	47x30	2135x480x485
Cold Water Tank / Réservoir d'eau froide / خزان الماء البارد	47x30	2105x385x385
Hot Water Tank / Réservoir d'eau chaude / خزان الماء الساخن	47x36	2525x485x485
Cold Water Tank / Réservoir d'eau froide / خزان الماء البارد	47x36	2485x385x385
Hot Water Tank / Réservoir d'eau chaude / خزان الماء الساخن	58x24	2005x485x485
Cold Water Tank / Réservoir d'eau froide / خزان الماء البارد	58x24	1960x385x385
Hot Water Tank / Réservoir d'eau chaude / خزان الماء الساخن	58x30	2435x485x485
Cold Water Tank / Réservoir d'eau froide / خزان الماء البارد	58x30	2395x385x385
Hot Water Tank / Réservoir d'eau chaude / خزان الماء الساخن	58x36	2840x485x385
Cold Water Tank / Réservoir d'eau froide / خزان الماء البارد	58x36	2865x485x485
Universal / Universal / يونيفرسال		535x395x395
58' Glass Carton / Carton en verre de 58 / 58 كارتون زجاج حجم	58x18	1880x390x230
47' Glass Carton / Carton en verre de 47 / 47 كارتون زجاج حجم	47x24	1875x325x270
Collector Vacuum (NEW) / Colis de vacuum (nouveau) / مجمع مفرغ من الهواء	47x24	1730x145x145
Collector Vacuum (NEW) / Colis de vacuum (nouveau) / مجمع مفرغ من الهواء	47x30	2130x145x145
Collector Vacuum (NEW) / Colis de vacuum (nouveau) / مجمع مفرغ من الهواء	47x36	2510x145x145